

3.6 19" IN-WALL SOHO ROZVADĚČE ŘADY ACP

SOHO rozvaděče řady ACP jsou určeny pro užití v domácnostech a malých kancelářích. Jako jediné v nabídce CONTEG jsou instalovány přímo do stěny, což z nich dělá velmi estetické řešení srdce domácí sítě. Rozvaděče ACP sou vybaveny 4U lištami pro uchycení pasivních prvků a 2U lištami pro uložení aktivních prvků. Rozvaděč ACP-IW nabízí základní přístup k instalovanému zařízení předními dveřmi.

DOSTUPNÉ BAREVNÉ PŘEVEDENÍ:

RAL 7035



POPIS:

Rozměry

- Výška: 550mm
- Šířka: 530mm
- Hloubka: 140mm

Konstrukce

- Box z pozinkovaného plechu 1,25, 1,5 a 2mm

Barvy

- Standardně RAL 7035
- Volitelně další barvy

Přední dveře

- Úhel otevírání dveří 180°
- Perforace dveří pro efektivnější ventilaci

Vstupy kabelů



- Vylamovací vstup ve dně boxu pro přívod napájení
- Předperforované vstupy kabelů o průměru 22,6mm na stranách boxu
- Úchytky pro pásky na stažení kabelů na zadní straně boxu

ACP-IW-55/53/14



STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár pevných 19" horizontálních lišt (2U)
- 1 pár pevných 19" vertikálních lišt (4U)
- 1 plechové perforované dveře se zámkem

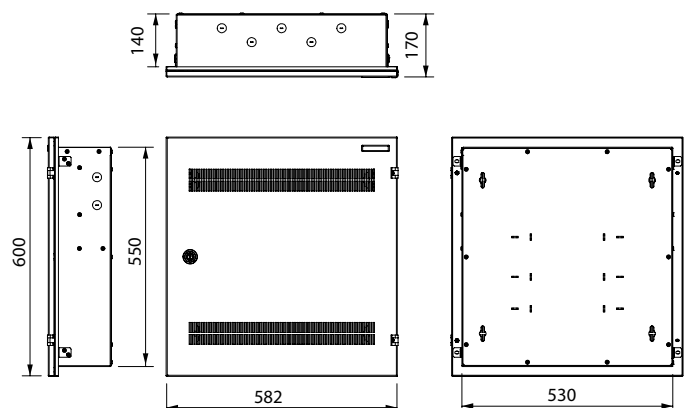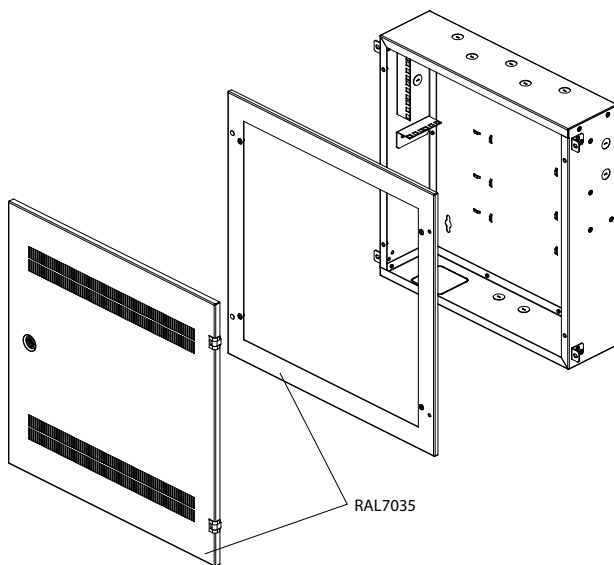

Typ	Rozměry boxu v mm			Vertikální lišty		Horizontální lišty		Vnější rozměry včetně obalu v mm			Hmotnost včetně obalu v kg
	V	Š	H	U*	UH**	U*	UH**	V	Š	H	
ACP-IW-55/53/14	550	530	140	4	90	2	300	630	595	170	12

* délka lišt v jednotkách U

** Užitná hloubka – max. hloubka instalovaného zařízení v mm

3.7 19" ON-WALL SOHO ROZVADĚČE ŘADY ACP

19" OnWall SOHO rozvaděče řady ACP jsou alternativou k tradičním nástěnným rozvaděčům. V porovnání s nimi nabízejí estetičtější provedení, úsporu místa a v neposlední řadě nákladově efektivní řešení, které ocení jak developeři, tak koncoví uživatelé. Nízkoprofilové provedení rozvaděče jej předurčuje k instalaci všude tam, kde co nejefektivnější využití často velmi stísněného prostoru hraje nejdůležitější roli. Rozvaděč ACP-IW nabízí základní přístup k instalovanému zařízení předními dveřmi.

DOSTUPNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7035



ACP-OW-55/53/14

POPIS:

Rozměry

- Výška: 550mm
- Šířka: 530mm
- Hloubka: 155mm

Konstrukce

- Box z pozinkovaného plechu 1,25, 1,5 a 2mm

Barvy

- Standardně RAL 7035
- Volitelně další barvy

Přední dveře


- Úhel otevírání dveří 180°
- Perforace dveří pro efektivnější ventilaci

Vstupy kabelů

- Vylamovací vstup ve dně boxu pro přívod napájení
- Předperforované vstupy kabelů o průměru 22,6mm na stranách boxu
- Úchytky pro pásky na stažení kabelů na zadní straně boxu

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár pevných 19" horizontálních lišt (2U)
- 1 pár pevných 19" vertikálních lišt (4U)
- 1 plechové perforované dveře se zámkem

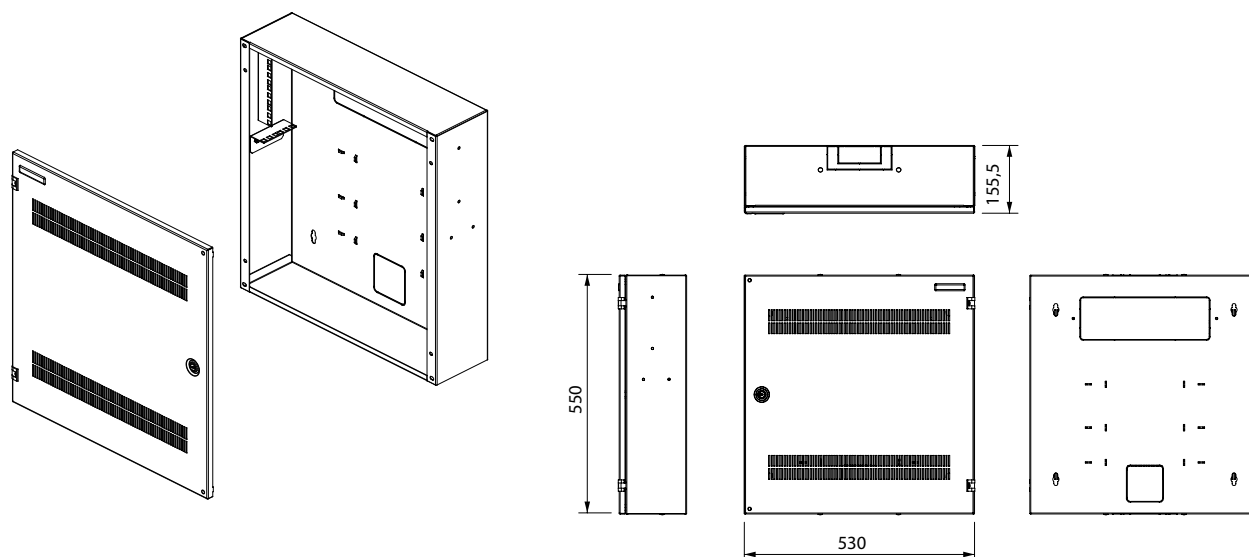

Typ	Rozměry boxu v mm			Vertikální lišty		Horizontální lišty		Vnější rozměry včetně obalu v mm			Hmotnost včetně obalu v kg
	V	Š	H	U*	UH**	U*	UH**	V	Š	H	
ACP-OW-55/53/14	550	530	155	4	90	2	300	630	595	170	12

* délka lišt v jednotkách U

** Užitná Hloubka – max. hloubka instalovaného zařízení v mm