

AKTIVNÍ DVEŘE

Aktivní dveře jsou navrženy pro umístění až 3 ventilačních jednotek, každá se 6 ventilátory (pro rozvaděč šířky 600mm) a 9 ventilátorů (pro rozvaděč šířky 800mm). Vpředu umístěné aktivní dveře zajišťují účinnou dodávku vzduchu do rozvaděče. Aktivní dveře namontované vzadu odvádějí horký vzduch z rozvaděče. Aktivní dveře mohou být nasazeny tam, kde je potřeba zvýšit průtok vzduchu kvůli chlazení vysokých tepelných zátěží.

- Perforované dveře nebo dveře tahokov 83%
- Příprava na instalaci 3 ventilačních jednotek, každá s 6 ventilátory
- Pákový vícebodový zámek
- Univerzální klíč
- Barevné provedení – prášková barva RAL 7035 a RAL 9005

Vložte do objednávací matice rozvaděče následující kódy na pozici definiční typ dveří a jejich zámek:

- JW pro perforované plechové dveře, připravené pro 3 ventilační jednotky (6 nebo 9 ventilátorů), pákový vícebodový zámek, univerzální klíč
- KW pro dveře tahokov 83% připravené pro 3 ventilační jednotky (6 nebo 9 ventilátorů), pákový vícebodový zámek, univerzální klíč



AUTOMATICKÁ DVEŘNÍ KLIKA (ADH)

Pro jednoduchý a bezpečný přístup do uzavřené studené uličky jsme vyvinuli automatickou dveřní kliku. Pomocí automatické dveřní kliky může být kontrolován přístup do uzavřené studené uličky a dveře mohou být otevřeny/zavřeny ať už lokálně stisknutím tlačítek či povelům vydaným ACS (Systém kontroly řízení přístupu). ADH může být také zapojena do systému RAMOS za účelem alarmového hlášení a zvýšení flexibility systému.



Typ	Popis
CA-DS-ADH	Automatická dveřní klikka pro CA-DS-42-45/120, obsahující motory, ovládací tlačítka a potřebné příslušenství

UZAVŘENÁ ULIČKA – DVEŘE

Sestava dveří pro uzavřenou studenou uličku obsahuje kovový rám vybavený dvoukřídlými dveřmi (2212 x 620mm). Dveřní rám lze snadno smontovat na místě a připevnit na konec řady rozvaděčů. Po instalaci těsnících pásek je možno snadno nasadit dveře pro separaci vzduchu uvnitř a vně uličky, zvýšení bezpečnosti a zajištění komfortního přístupu. Dveře mají velké skleněné okno pro nerušený pohled do uličky. Dveře se standardně dodávají s klikou a zámkovým mechanismem, volitelně jsou k dispozici automatické systémy pro ovládání dveří.



Typ	Popis
CA-DS-42-45/120	Dvoukřídlé dveře a dveřní rám; šířka 1200mm ¹ , výška 2212/2245mm (dveře/dveřní rám), prášková barva RAL 7045/7040, kompatibilní se všemi rozvaděči řady ROF a PREMIUM; aplikovatelné v uzavřené studené uličce o výškách 42 a 45U.


¹ 1800mm široké dveře na vyžádání

Modulární uzavřená ulička (MCA) je dodávána na vyžádání. Tento systém je ideální řešení v případě, že rozvaděče v řadě mají různou výšku nebo jsou mezi nimi dokonce mezery a vyvstal požadavek na uzavření uličky. Systém má vlastní samonosnou konstrukci se střešou z průhledného polykarbonátu. Boční panely střešky jsou tvořeny pruhy průhledného PVC, u kterých lze snadno upravit délku. Flexibilní uzavřená ulička může být vybavena standardními dveřmi pro uzavřenou uličku (viz výše), případně pásy z PVC namísto standardních dveří. Kontaktujte nás pro více informací.



UZAVŘENÁ ULIČKA – STŘECHA

Modulární střešní sekce jsou instalovány na vrchní rámy rozvaděčů, aby se zamezilo míchání studeného a teplého vzduchu. Konstrukce je vyrobena z 1,5mm ocelového plechu lakovaného práškovou barvou. Střeška je k dispozici v šířkách 600, 800, 900 a 1000mm. Boční panely střešky jsou proskleny pro zajištění jednoduchého přístupu k střešním krytům rozvaděčů a pro dosažení co nejvyšší úrovně osvětlení uličky. Střešní panely jsou vyrobeny z průhledného polykarbonátu tloušťky 6mm, což umožňuje bezproblémové vyvedení požárního systému do prostoru studené uličky.

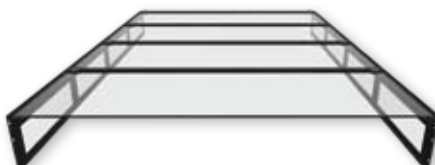

² provedení pro výšku 45U na požádání

Typ	Popis
CA-RS-42/60-H	Modulární střešní sekce pro rozvaděče šířky 600mm/výšky ² 42U, plechové prvky lakovány práškovou barvou RAL 9005
CA-RS-42/80-H	Modulární střešní sekce pro rozvaděče šířky 800mm/výšky ² 42U, plechové prvky lakovány práškovou barvou RAL 9005
CA-RS-42/90-H	Modulární střešní sekce pro rozvaděče šířky 900mm (600+300)/výšky ² 42U, plechové prvky lakovány práškovou barvou RAL 9005
CA-RS-42/110-H	Modulární střešní sekce pro rozvaděče šířky 1100mm (800+300)/výšky ² 42U, plechové prvky lakovány práškovou barvou RAL 9005