

outTEG II Double Active




Rozsah dodávky:

- Kompletně smontovaná dvouplášťová venkovní skříň
- Ventilace – spojení přirozeného proudění vzduchu ve střeše a perforacemi ve spodní a horní hraně jednotlivých dílů po celém obvodu pláště a aktivního chlazení pomocí chladicích jednotek nebo tepelných výměníků vzduch/vzduch
- Klimatizování: výměník tepla vzduch/vzduch - měrný tepelný výkon až 160 W/K nebo chladicí jednotka – užitečný chladicí výkon až 2000 W
- Odnímatelné bočnice, zadní panel a střeška
- Přední dveře s vícebodovým zamykáním, zámek 333, dveřní stop, jednoduchá změna otvírání dveří z pravých na levé
- 100 mm podstavec
- Vertikální montážní lišty s 25 mm systémovým děrováním
- Plné kabelové dno
- Transportní oka

Specifikace:

- Materiál: bočnice, zadní panel, dveře, střeška: 2 mm hliník AlMg3
- Materiál: rám, podstavec: 2 mm nerezový plech
- Barva opláštění skříň: RAL 7035 (světle šedá)
- Barva střešky, podstavce: RAL 7046 (tmavě šedá)
- Stupeň krytí: IP54 (volitelně IP55) dle EN 60529

Informace o zkouškách seismické způsobilosti podle Bellcore (GR 63-CORE) pro zónu zemětřesení 4 a podle ČSN EN 61587-2 na vyžádání.

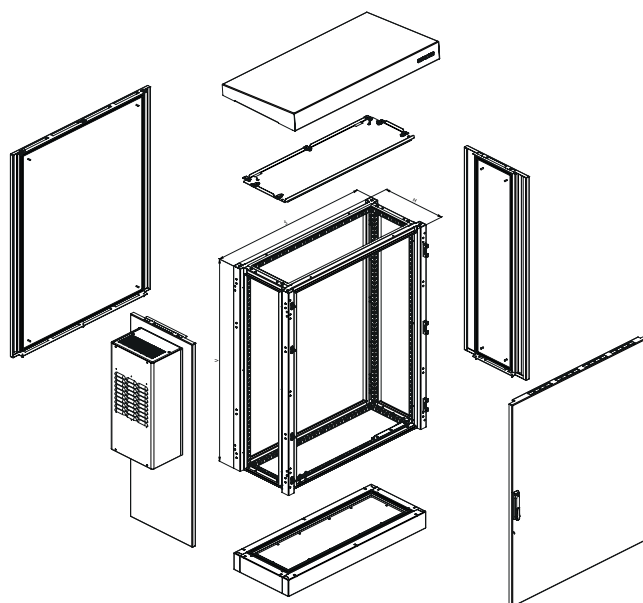

Pokud jste si nevybrali z naší standardní nabídky, kontaktujte nás.

outTEG dvouplášťová, jednodveřová skříň, výška 1000 mm								
Skříň	Výška v U	Balení	21 U	21 U	21 U	21 U	21 U	21 U
	Výška v mm		1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Šířka v mm		600	600	600	600	800	800
	Hloubka v mm		500	500	700	700	700	700
Chladicí jednotka na bočnici			IDO-EA-EE85-4	IDO-EA-EI80-4	IDO-EA-EE85-4	IDO-EA-EI80-4	IDO-EA-EE85-4	IDO-EA-EI80-4
	Chladicí výkon		850 W	800 W	850 W	800 W	850 W	800 W
	Napájení		230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
	Rozměry		634x308x221 mm	774x308x180 mm	634x308x221 mm	774x308x180 mm	634x308x221 mm	774x308x180 mm
	Typ ovládání		M	M	M	M	M	M
Objednací číslo (plně zapuštěná montáž)	1 ks	-	OMR-DCI-100605	-	OMR-DCI-100607	-	OMR-DCI-100807	-
Objednací číslo (venkovní montáž)	1 ks	OMR-DCE-100605	-	OMR-DCE-100607	-	OMR-DCE-100807	-	-
Příslušenství								
Montážní deska plná	1 ks	IDO-MM-F106	IDO-MM-F106	IDO-MM-F106	IDO-MM-F106	IDO-MM-F108	IDO-MM-F108	IDO-MM-F108
Montážní deska poloviční	1 ks	IDO-MM-H106	IDO-MM-H106	IDO-MM-H106	IDO-MM-H106	IDO-MM-H108	IDO-MM-H108	IDO-MM-H108
19" a 21" vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-V10	IDO-MR-V10	IDO-MR-V10	IDO-MR-V10	IDO-MR-V10	IDO-MR-V10	IDO-MR-V10
ETSI vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-E10	IDO-MR-E10	IDO-MR-E10	IDO-MR-E10	IDO-MR-E10	IDO-MR-E10	IDO-MR-E10
L profil pro vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-L5	IDO-MR-L5	IDO-MR-L7	IDO-MR-L7	IDO-MR-L7	IDO-MR-L7	IDO-MR-L7
Horizontální lišty	1 sada	viz str. 21						

outTEG dvouplášťová, jednodveřová skříň, výška 1200 mm										
Skříň	Výška v U	Balení	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U	25 U
	Výška v mm		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	Šířka v mm		600	800	800	800	1000	1000	1000	1000
	Hloubka v mm		600	500	500	600	400	500	500	700
Chladicí jednotka na bočníci			IDO-EA-P100A-4	IDO-EA-EE85-4	IDO-EA-EI80-4	IDO-EA-P100A-4		IDO-EA-EE85-4	IDO-EA-EI80-4	IDO-EA-P100A-4
	Chladicí výkon		1000 W	850 W	800 W	1000 W		850 W	800 W	1400 W
	Napájení		230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC		230 V AC	230 V AC	230 V AC
	Rozměry		955x417x300 mm	634x308x221 mm	774x308x180 mm	955x417x300 mm		634x308x221 mm	774x308x180 mm	955x417x300 mm
	Typ ovládání		A	M	M	A		M	M	A
Objednací číslo (plně zapuštěná montáž)		1 ks	OMR-DCI-120606	-	OMR-DCI-120805	OMR-DCI-120806	-	-	OMR-DCI-121005	OMR-DCI-121007
Objednací číslo (venkovní montáž)		1 ks	OMR-DCE-120606	OMR-DCE-120805	-	OMR-DCE-120806	-	OMR-DCE-121005	-	OMR-DCE-121007
Výměník tepla na bočníci			IDO-EE-6E-2	IDO-EE-3A-2		IDO-EE-6E-2	IDO-EE-3A-2	IDO-EE-3A-2		IDO-EE-6E-2
	Měrný tepelný výkon		60 W/K	30 W/K		60 W/K	30 W/K	30 W/K		60 W/K
	Napájení		48 V DC	48 V DC		48 V DC	48 V DC	48 V DC		48 V DC
	Rozměry		1090x365x110 mm	840x255x90 mm		1090x365x110 mm	840x255x90 mm	840x255x90 mm		1090x365x110 mm
	Typ ovládání		E	A		E	A	A		E
Objednací číslo (plně zapuštěná montáž)		1 ks	OMR-DEI-120606	OMR-DEI-120805	-	OMR-DEI-120806	OMR-DEI-121004	OMR-DEI-121005	-	OMR-DEI-121007
Objednací číslo (venkovní montáž)		1 ks	OMR-DEE-120606	OMR-DEE-120805	-	OMR-DEE-120806	OMR-DEE-121004	OMR-DEE-121005	-	OMR-DEE-121007
Příslušenství										
	Montážní deska plná	1 ks	IDO-MM-F126	IDO-MM-F128	IDO-MM-F128	IDO-MM-F128	IDO-MM-F1210	IDO-MM-F1210	IDO-MM-F1210	IDO-MM-F1210
	Montážní deska poloviční	1 ks	IDO-MM-H126	IDO-MM-H128	IDO-MM-H128	IDO-MM-H128	IDO-MM-H1210	IDO-MM-H1210	IDO-MM-H1210	IDO-MM-H1210
	19" a 21" vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-V12	IDO-MR-V12	IDO-MR-V12	IDO-MR-V12	IDO-MR-V12	IDO-MR-V12	IDO-MR-V12	IDO-MR-V12
	ETSI vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-E12	IDO-MR-E12	IDO-MR-E12	IDO-MR-E12	IDO-MR-E12	IDO-MR-E12	IDO-MR-E12	IDO-MR-E12
	L profil pro vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-L6	IDO-MR-L5	IDO-MR-L5	IDO-MR-L6	IDO-MR-L4	IDO-MR-L5	IDO-MR-L5	IDO-MR-L7
	Horizontální lišty	1 sada	viz str. 21							

Poznámka: Sada pro částečně zapuštěnou instalaci klimatizační jednotky viz str. 17 - 19.

outTEG dvouplášťová, jednodveřová skříň, výška 1400 mm										
Skříň	Výška v U	Balení	30 U		30 U		30 U		30 U	
	Výška v mm		1400		1400		1400		1400	
	Šířka v mm		600		800		800		800	
	Hloubka v mm		600		500		500		700	
Chladicí jednotka na bočníci			IDO-EA-P140A-4		IDO-EA-EE85-4		IDO-EA-EI80-4		IDO-EA-F140EA-4	
	Chladicí výkon		1400 W		850 W		800 W		1400 W	
	Napájení		230 V AC		230 V AC		230 V AC		230 V AC	
	Rozměry		955x417x300 mm		634x308x221 mm		774x308x180 mm		1200x417x300 mm	
	Free-cooling		-		-		-		Yes	
	Nouzová ventilace 48 V DC		-		-		-		Yes	
	Typ ovládání		A		M		M		A	
Objednací číslo (plně zapuštěná montáž)		1 ks	OMR-DCI-140606		-		OMR-DCI-140805		OMR-DCI-140807	
Objednací číslo (venkovní montáž)		1 ks	OMR-DCE-140606		OMR-DCE-140805		-		OMR-DCE-140807	
Výměník tepla na bočníci			IDO-EE-6E-2		IDO-EE-3A-2				IDO-EE-6E-2	
	Měrný tepelný výkon		60 W/K		30 W/K				60 W/K	
	Napájení		48 V DC		48 V DC				48 V DC	
	Rozměry		1090x365x110 mm		840x255x90 mm				1090x365x110 mm	
	Typ ovládání		E		A				E	
Objednací číslo (plně zapuštěná montáž)		1 ks	OMR-DEI-140606		OMR-DEI-140805		-		OMR-DEI-140807	
Objednací číslo (venkovní montáž)		1 ks	OMR-DEE-140606		OMR-DEE-140805		-		OMR-DEE-140807	
Příslušenství										
	Montážní deska plná	1 ks	IDO-MM-F146		IDO-MM-F148		IDO-MM-F148		IDO-MM-F148	
	Montážní deska poloviční	1 ks	IDO-MM-H146		IDO-MM-H148		IDO-MM-H148		IDO-MM-H148	
	19" a 21" vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-V14		IDO-MR-V14		IDO-MR-V14		IDO-MR-V14	
	ETSI vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-E14		IDO-MR-E14		IDO-MR-E14		IDO-MR-E14	
	L profil pro vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-L6		IDO-MR-L5		IDO-MR-L5		IDO-MR-L7	
	Horizontální lišty	1 sada	viz str. 21							

Poznámka: Sada pro částečně zapuštěnou instalaci klimatizační jednotky viz str. 17 - 19.

outTEG dvouplášťová, jednodveřová skříň, výška 1600 mm								
Skříň	Výška v U	Balení	34 U	34 U	34 U	34 U	34 U	34 U
	Výška v mm		1600	1600	1600	1600	1600	1600
	Šířka v mm		600	800	800	800	800	800
	Hloubka v mm		600	500	500	500	600	700
Chladicí jednotka na bočnici			IDO-EA-P140A-4	IDO-EA-EE85-4	IDO-EA-EI80-4	IDO-EA-P140A-4	IDO-EA-F200EA-4	
	Chladicí výkon		1400 W	850 W	800 W	1400 W	2000 W	
	Napájení		230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	
	Rozměry		955x417x300 mm	634x308x221 mm	774x308x180 mm	955x417x300 mm	1200x417x300 mm	
	Free-cooling		-	-	-	-	Yes	
	Nouzová ventilace 48 V DC		-	-	-	-	Yes	
	Typ ovládání		A	M	M	A	A	
Objednací číslo (plně zapuštěná montáž)		1 ks	OMR-DCI-160606	-	OMR-DCI-160805	OMR-DCI-160806	OMR-DCI-160807	
Objednací číslo (venkovní montáž)		1 ks	OMR-DCE-160606	OMR-DCE-160805	-	OMR-DCE-160806	OMR-DCE-160807	
Výměník tepla na bočnici			IDO-EE-6E-2	IDO-EE-3A-2		IDO-EE-6E-2	IDO-EE-10E-2	
	Měrný tepelný výkon		60 W/K	30 W/K		60 W/K	100 W/K	
	Napájení		48 V DC	48 V DC		48 V DC	48 V DC	
	Rozměry		1090x365x110 mm	840x255x90 mm		1090x365x110 mm	1260x485x152 mm	
	Typ ovládání		E	A		E	E	
Objednací číslo (plně zapuštěná montáž)		1 ks	OMR-DEI-160606	OMR-DEI-160805	-	OMR-DEI-160806	OMR-DEI-160807	
Objednací číslo (venkovní montáž)		1 ks	OMR-DEE-160606	OMR-DEE-160805	-	OMR-DEE-160806	OMR-DEE-160807	
Příslušenství								
	Montážní deska plná	1 ks	IDO-MM-F166	IDO-MM-F168	IDO-MM-F168	IDO-MM-F168	IDO-MM-F168	
	Montážní deska poloviční	1 ks	IDO-MM-H166	IDO-MM-H168	IDO-MM-H168	IDO-MM-H168	IDO-MM-H168	
	19" a 21" vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-V16	IDO-MR-V16	IDO-MR-V16	IDO-MR-V16	IDO-MR-V16	
	ETSI vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-E16	IDO-MR-E16	IDO-MR-E16	IDO-MR-E16	IDO-MR-E16	
	L profil pro vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-L6	IDO-MR-L5	IDO-MR-L5	IDO-MR-L6	IDO-MR-L7	
	Horizontální lišty	1 sada	viz str. 21					

Poznámka: Sada pro částečně zapuštěnou instalaci klimatizační jednotky viz str. 17 - 19.

outTEG dvouplášťová, dvoudveřová skříň, výška 1200, 1400 a 1600 mm									
Skříň	Výška v U	Balení	25 U	25 U	25 U	30 U	30 U	30 U	34 U
	Výška v mm		1200	1200	1200	1400	1400	1400	1600
	Šířka v mm		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	Hloubka v mm		500	500	600	500	500	600	600
Chladicí jednotka na bočnici			IDO-EA-EE85-4	IDO-EA-EI80-4	IDO-EA-P140A-4	IDO-EA-EE85-4	IDO-EA-EI80-4	IDO-EA-P200A-4	IDO-EA-P200A-4
	Chladicí výkon		850 W	800 W	1400 W	850 W	800 W	2000 W	2000 W
	Napájecí napětí		230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
	Rozměry		634x308x221 mm	774x308x180 mm	955x417x300 mm	634x308x221 mm	774x308x180 mm	955x417x300 mm	955x417x300 mm
	Free-cooling		-	-	-	-	-	-	-
	Nouzová ventilace 48 V DC		-	-	-	-	-	-	-
	Typ ovládání		M	M	M	M	M	A	A
Objednací číslo (plně zapuštěná montáž)		1 ks	-	OMR-DCI-121205	OMR-DCI-121206	-	OMR-DCI-141205	OMR-DCI-141206	OMR-DCI-161206
Objednací číslo (venkovní montáž)		1 ks	OMR-DCE-121205	-	OMR-DCE-121206	OMR-DCE-141205	-	OMR-DCE-141206	OMR-DCE-161206
Výměník tepla na bočnici			IDO-EE-3A-2		IDO-EE-6E-2	IDO-EE-3A-2		IDO-EE-6E-2	IDO-EE-6E-2
	Měrný tepelný výkon		30 W/K		60 W/K	30 W/K		60 W/K	60 W/K
	Napájení		48 V DC		48 V DC	48 V DC		48 V DC	48 V DC
	Rozměry		840x255x90 mm		1090x365x110 mm	840x255x90 mm		1090x365x110 mm	1090x365x110 mm
	Typ ovládání		A		E	A		E	E
Objednací číslo (plně zapuštěná montáž)		1 ks	OMR-DEI-121205	-	OMR-DEI-121206	OMR-DEI-141205	-	OMR-DEI-141206	OMR-DEI-161206
Objednací číslo (venkovní montáž)		1 ks	OMR-DEE-121205	-	OMR-DEE-121206	OMR-DEE-141205	-	OMR-DEE-141206	OMR-DEE-161206
Příslušenství									
	Montážní deska plná	1 ks	IDO-MM-F1212	IDO-MM-F1212	IDO-MM-F1212	IDO-MM-F1412	IDO-MM-F1412	IDO-MM-F1412	IDO-MM-F1612
	Montážní deska poloviční	1 ks	IDO-MM-H1212	IDO-MM-H1212	IDO-MM-H1212	IDO-MM-H1412	IDO-MM-H1412	IDO-MM-H1412	IDO-MM-H1612
	19" a 21" vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-V12	IDO-MR-V12	IDO-MR-V12	IDO-MR-V14	IDO-MR-V14	IDO-MR-V14	IDO-MR-V16
	ETSI vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-V12	IDO-MR-V12	IDO-MR-V12	IDO-MR-E14	IDO-MR-E14	IDO-MR-E14	IDO-MR-E16
	L profil pro vertikální lišty	1 sada	IDO-MR-L5	IDO-MR-L5	IDO-MR-L6	IDO-MR-L5	IDO-MR-L5	IDO-MR-L6	IDO-MR-L6
	Horizontální lišty	1 sada	viz str. 21						

Plně zapuštěná montáž: Klimatizační jednotka se montuje z vnitřní strany skříňe.

Venkovní montáž: Klimatizační jednotka se montuje z vnější strany skříňe.

Poznámka: Sada pro částečně zapuštěnou instalaci klimatizační jednotky viz str. 17 - 19.