

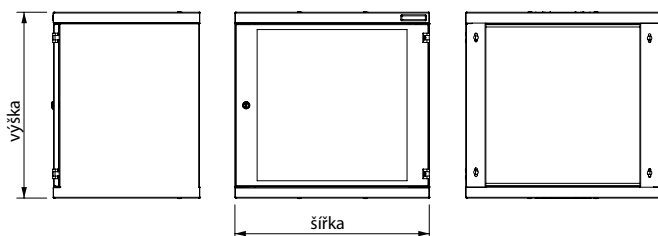


3.5 19" NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE ŘADY REN

Rozvaděče řady REN se instalují na stěnu. Tato ekonomická varianta nástěnného rozvaděče nabízí základní úroveň přístupu k uložené technice a to předními dveřmi. Rozvaděč má nedělenou konstrukci a je bez zadního panelu. Přívod kabeláže je rovněž zezadu.



REN-10-60/40

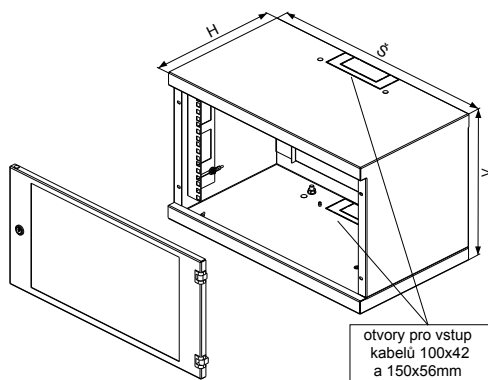

DOSTUPNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7035

POPIS:

Rozměry

- Výška: 6, 10, 12, 15U
- Šířka: 530mm
- Hloubka: 300, 400 nebo 500mm

Konstrukce

- 1 mm ocelový plech, nedělená

Nosnost

- Standardně 20kg (rovnoměrné zatížení)

IP krytí

- Standardně IP20

Barvy

- Standardně RAL 7035
- Volitelně další barvy

Přední dveře

- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), volitelně dveře plechové
- Právě nebo levě otevírání dveří – snadná záměna na místě instalace
- Úhel otevírání dveří 180°

Vstupy pro kabeláž

- Horní a spodní vylamovací vstupy kabelů, rozměr 100x42 a 150x56mm
- Otvory pro vstup kabelů posunuty až k zadní hraně pro přímý vstup kabelů podél stěny

Ostatní

- Vrtací šablona

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt
- 1 dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1)
- 1 zemnicí sada
- 16 montážních sad

Typ	V v U	Rozměry v mm				Rozměry včetně obalu v mm			Hmotnost včetně obalu v kg
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
REN-06-60/30	6	332	530	300	250	350	555	339	9
REN-06-60/40	6	332	530	400	350	350	555	439	10
REN-10-60/40	10	510	530	400	350	535	555	439	12
REN-12-60/40	12	599	530	400	350	655	555	439	15,5
REN-15-60/40	15	732	530	400	350	758	555	439	16
REN-06-60/50	6	332	530	500	450	350	555	539	11
REN-10-60/50	10	510	530	500	450	535	555	539	13
REN-12-60/50	12	599	530	500	450	655	555	539	21,6
REN-15-60/50	15	732	530	500	450	758	555	539	17,5