

## 3.8 10" SOHO ROZVADĚČE ŘADY RSH

SOHO rozvaděče řady RSH jsou vhodné pro uložení 10" patch panelů, poliček, SOHO aktivních prvků atd. Jeho umístění je vhodné v malých kancelářích a domácnostech. Rozteč vertikálních lišt 10" umožnila minimalizovat rozměry rozvaděče, takže jeho výhodou je možnost estetického a diskrétního umístění. Rozvaděče RSH nabízejí základní úroveň přístupu k uložené technice a to předními dveřmi. Rozvaděč má nedělenou konstrukci.

### DOSTUPNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7035



RSH-06-30/26

### POPIS:

#### Rozměry

- Výška: 4, 6 a 9U
- Šířka: 300mm
- Hloubka: 260mm

#### Konstrukce

- 1,25mm ocelový plech, nedělená

#### Nosnost

- Standardně 20kg rovnoměrné zatížení

#### IP krytí

- Standardně IP30

#### Barvy

- Standardně RAL 7035
- Volitelně další barvy

#### Přední dveře

- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), volitelně dveře plechové
- Právě nebo levé otevírání dveří – snadná změna na místě instalace
- Úhel otevírání dveří 180°

#### Vstupy kabelů






- Vylamovací vstup ve dně boxu pro přívod napájení
- Předperforované vstupy kabelů o průměru 22,6mm na stranách boxu
- Kryté posuvnou záslupkou s křídlatými maticemi (DP-DB-200x68)
- Variabilní světlost vstupu v závislosti na počtu vstupujících kabelů do rozvaděče

#### Ostatní

- Vrtací šablona

### STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár pevných 10" vertikálních lišt
- 1 dveře se zámkem a s bezpečnostním sklem (EN 12150-1)
- Otvory pro vstup kabelů
- 8 montážních sad

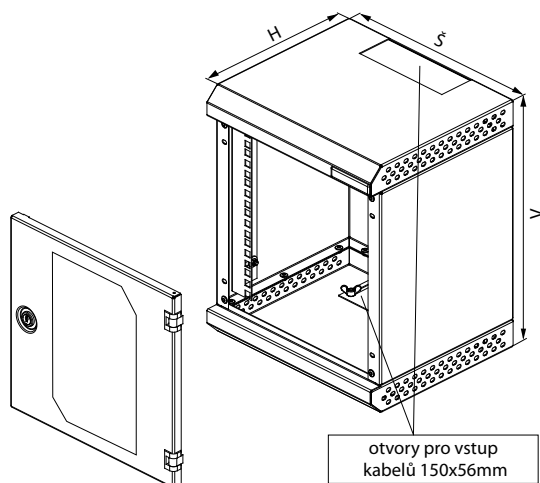

Typ	V v U	Rozměry v mm			Užitná hloubka	Rozměry včetně obalu v mm			Hmotnost včetně obalu v kg
		V	Š	H		V	Š	H	
RSH-04-30/26	4	279	300	260	230	293	325	285	7
RSH-06-30/26	6	368	300	260	230	382	325	285	8
RSH-09-30/26	9	502	300	260	230	515	325	285	10