



DATASHEET
Nástěnné
rozvaděče
PREMIUM RUN

CONTEG

NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE PREMIUM RUN




RUN-09-60/60

➤ **Nástěnné rozvaděče PREMIUM RUN** jsou navrženy k instalaci na stěnu s rozšířeným přístupem.

HLAVNÍ VÝHODY

- Vynikající pevnost
- Volný přístup k instalovaným zařízením zepředu i z boku
- Uzamykatelné boční panely
- Nosnost až 60 kg

BARVA:  RAL 7035

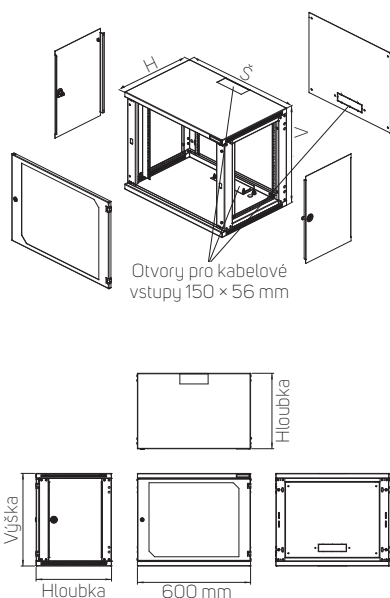

Kód	V (v U)	Rozměry (mm)				Rozměry včetně balení (mm)			Celková hmotnost (kg)
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RUN-06-60/40	6	358	600	400	380	378	620	430	16
RUN-09-60/40	9	491	600	400	380	510	620	430	20
RUN-12-60/40	12	624	600	400	380	645	620	430	23
RUN-15-60/40	15	758	600	400	380	778	620	430	27
RUN-18-60/40	18	891	600	400	380	910	620	430	33
RUN-21-60/40	21	1025	603	400	380	1044	620	430	40
RUN-06-60/50	6	358	600	500	480	378	620	530	18
RUN-09-60/50	9	491	600	500	480	510	620	530	23
RUN-12-60/50	12	624	600	500	480	645	620	530	26
RUN-15-60/50	15	758	600	500	480	778	620	530	30
RUN-18-60/50	18	891	600	500	480	910	620	530	36
RUN-21-60/50	21	1025	603	500	480	1044	620	530	42
RUN-06-60/60	6	358	603	600	580	378	620	630	20
RUN-09-60/60	9	491	603	600	580	510	620	630	26
RUN-12-60/60	12	624	603	600	580	645	620	630	29
RUN-15-60/60	15	758	603	600	580	778	620	630	33
RUN-18-60/60	18	891	603	600	580	910	620	630	39
RUN-21-60/60	21	1025	603	600	580	1044	620	630	45

POPIS

Rozměry

- Výška: 6, 9, 12, 15, 18, 21U
- Šířka: 600 mm
- Hloubka: 400, 500 nebo 600 mm

Konstrukce

- 1,25 mm/1,5 mm plech

Nosnost

- Standardně 60 kg – rovnoměrné zatížení

IP krytí

- Standardní IP 30

Barvy

- Standardní: RAL 7035
- Další barvy na dotaz

Přední dveře

- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) nebo plechové dveře
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání
- Úhel otevření dveří 180°

Zadní panel

- Odnímatelný, s modulem pro vstup kabelů
- Při instalaci bez zadního panelu se odkrývají další otvory pro instalaci 19" zařízení
- Zadní montážní otvory pro instalaci na zeď

Kabelové vstupy

- Horní a dolní otvory pro vstup kabelů, rozměr 150 x 56 mm, vylamovací provedení
- Možnost zakrytí kartáčovou záslepkou DP-KP-KAR3 nebo posuvným zaslepovacím panelem DP-DB-200x68 (nutno objednat zvlášť)
- Otvory pro vstup kabelů na zadní hraně skříně pro přímý vstup kabelů podél stěny

Ostatní

- Vrtací šablona
- Dodatečný pár volitelných lišt DP-LV-N-xx

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt
- 2 odnímatelné boční panely se zámkem
- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) se zámkem
- GND/zemnicí sada

CONTEG, spol. s r.o.

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 362

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

CONTEG