


Patch káble Cat.6A v prevedení : S/FTP, U/FTP LSOH

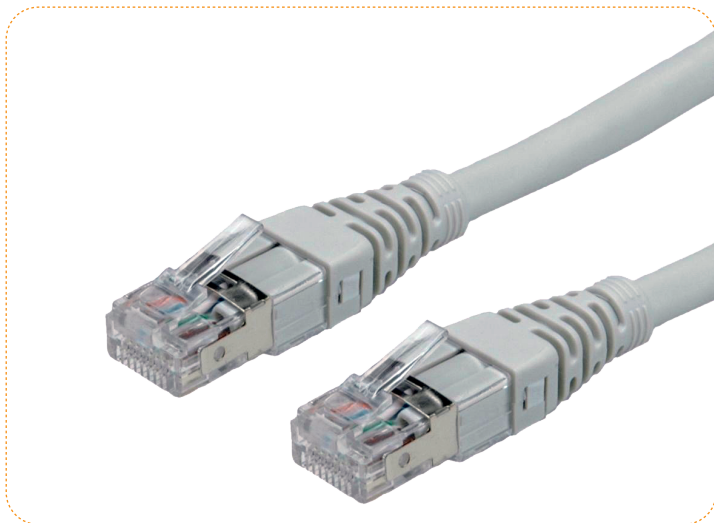

Patch káble OPTRO-NET pre kategóriu 6A, v prevedení: S/FTP, U/FTP, LSOH, spĺňajú požiadavky špecifikované v medzinárodných štandardoch ISO/IEC 11801 a EN50173 pre Cat.6A alebo triedu vedenia Class EA. Sú určené pre prenos protokolu 10GBa-seT. Patch káble sa štandardne vyrábajú v dĺžkach 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m v sivej farbe. Akákoľvek iná štandardná farba (RD, BU, YL, WH, BK, GN, VT, OR) je možná iba na základe MOQ.

Objednávacie informácie

ON-MP - c - t - d - vp - fp

Patch káble sú dodávané v nasledujúcom prevedení

MP - metalický patch kábel

c - kategória : C6A

t - tienenie : SFTP=S/FTP(PIMF+oplet), UFTP=U/FTP(PIMF) (PIMF=Pairs in Metal Foil = každý pár vo fólii)

d - dĺžka pk : 005=0,5m, 010=1m, 015=1,5m, 020=2m, 030=3m, 050=5m, 070=7m, 100=10m, 150=15m, 200=20 m

vp - verzia plášťa : LS=LSOH

fp - farba plášťa : (GY, RD, BU, YL, WH, BK, GN, VT, OR)

Vlastnosti

Konektor: RJ45, 8p8c, 50 μ zlata

Izolácia: PE

Vodič: AWG26

Podporované protokoly: 10GBASE-T a nižší

Podporované štandardy PVC/LSOH

ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1, IEC 61034-1, IEC 60754-2

Príklady objednávacích čísel

Popis

PATCH KÁBEL C6A S/FTP LSOH STR 1M AWG26 GY

P/N

ON-MP-C6A-SFTP-010-LS-GY

Patch káble Cat.6 v prevedení : U/UTP, F/UTP, S/FTP LSOH



Patch káble OPTRO-NET pre kategóriu 6, v prevedení: U/FTP, F/UTP a S/FTP, LSOH, spĺňajú požiadavky špecifikované v medzinárodných štandardoch ISO/IEC 11801 a EN50173 pre Cat.6 alebo triedu vedenia Class E. Sú určené pre prenos protokolu 1000BaseT/TX. Patch káble sa štandardne vyrábajú v dĺžkach 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m v sivej farbe. Akákoľvek iná štandardná farba (RD, BU, YL, WH, BK, GN, VT, OR) je možná na základe dopytu.

Objednávacie informácie

ON-MP - c - t - d - vp - fp

Patch káble sú dodávané v nasledujúcom prevedení

MP - metalický patch kábel

c - kategória : C6

t - tienenie : UUTP=U/UTP netienený, FUTP=F/UTP tienený (spoločná fólia), SFTP=S/FTP (PIMF+oplet) (PIMF=Pairs in Metal Foil = každý pár vo fólii)

d - dĺžka pk : 005=0,5m, 010=1m, 015=1,5m, 020=2m, 030=3m, 050=5m, 070=7m, 100=10m, 150=15m, 200=20 m

vp - verzia plášťa : LS=LSOH

fp - farba plášťa : (GY, RD, BU, YL, WH, BK, GN, VT, OR)

Vlastnosti

Konektor: RJ45, 8p8c, 50 μ zlata

Izolácia: PE

Podporované protokoly: 10GBASE-T a nižší

Podporované štandardy PVC/LSOH

ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1, IEC 61034-1, IEC 60754-2

Príklady objednávacích čísel

Popis

PATCH KÁBEL C6 U/UTP LSOH STR 2M GY

PATCH KÁBEL C6 F/UTP LSOH STR 3M GY

P/N

ON-MP-C6-UUTP-020-LS-GY

ON-MP-C6-FUTP-030-LS-GY