

**POUŽITÍ**  
Svařovaná nástěnná datová rozváděčová skříň OR-DINU určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstrukčně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu a odvodu tepla přes perforace ve horní a spodní části rozváděčové skříně.

**ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE**  
Skříň OR-DINU je tvořena svařeným rámem, který tvoří skelet skříně. Z čelní strany je rozvaděč osazen prosklenými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámekem na klíč s jednobodovým zamykáním. Sklo dveří je dýmové tloušťky 5mm. **Dva boční zákryty lze po odemknutí zámku a zatlačení západek odstranit.** Otvory v zadní části umožňují připevnění na zeď. 19" rámy se dají posouvat v hloubce rozvaděče. Ve stropě, dně i zádech jsou předchystány kabelové vylamovací průchody pro vstup kabeláže.

**PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE**  
Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v bílé RAL 9010, šedé RAL 7035, nebo černé RAL 9005 barvě.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**  
Ke skříně je možné přibjednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně příslušenství na přání zákazníka.

**VLASTNOSTI**

- > Za studena válcovaná ocel
- > Síla materiálu : montážní lyšta 1,2 mm, ostatní 0,8 mm
- > Ve zhode se standardy ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PART1, IEC297-2, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92. Kompatibilné s metrickým ETSI a 19-palcovým mezinárodním standardem.
- > Nosnost : 60kg
- > Krytí : IP20




KATALOGOVÉ ČÍSLO RAL 7035 šedá	PROVEDENÍ / TYP OR-DINU 600X450	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
DW09-645-BAB	OR-DINU-19-09-060-045-WH-R	09	600	450	349	17
DW12-645-BAB	OR-DINU-19-12-060-045-WH-R	12	600	450	482	25
DW16-645-BAB	OR-DINU-19-16-060-045-WH-R	16	600	450	660	31



**Objednávací informace**

OR-DINU-19-12-060-045-WH-R - katalogové číslo DW12-645-BAB (rozvaděč šířky 600mm, hloubky 450mm a výšky 12U, barva RAL 9010, ..ks


**TECHNICKÉ VÝKRESY**

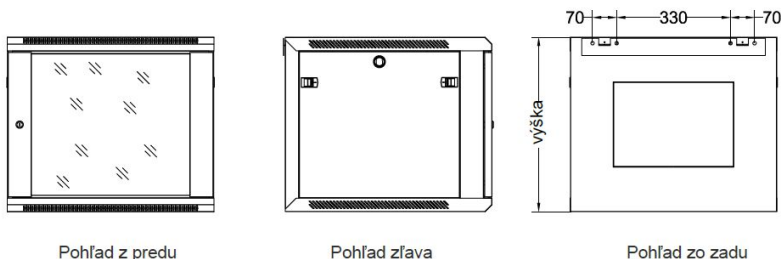

Pohľad z predu

Pohľad zľava

Pohľad zo zadu

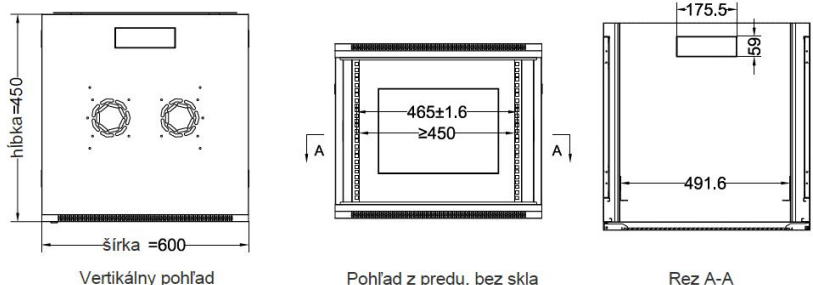

Vertikálny pohľad

Pohľad z predu, bez skla

Rez A-A

Výšková vzdialenosť montážneho otvoru " (Hd")

U	Hd
7	260 mm
9	349 mm
12	482 mm
16	660 mm

