

PROVEDENÍ

- 2 poziční nebo 4 poziční

POPIS

Ventilační jednotka tvoří kompaktní celek umožňující montáž do všech stojanových rozvaděčových skříní Optro-Rack. Ventilační jednotka se skládá ze čtyř základních dílů, dále ze dvou držáků a přívodního kabelu pro napájení délky 2 m. Pro lepší komfort uchycení jsou držáky ventilační jednotky již namontovány.

Ventilační jednotka je z přední strany osazena dvoupolohovým kolébkovým přepínačem signalizujícím zapnutý stav červeným prosvícením. Tento přepínač nám umožňuje zapínat ventilační jednotky ve dvou rychlostech čímž je dosaženo ekonomičtějšího využití zařízení. Na zadní straně je zásuvka pro přívodní kabel, dále snadno přístupná pojistka. Kryt filtrační tkaniny je možno přišroubovat z vrchní, tak i spodní strany, čímž je dána variabilita libovolného umístění filtrační tkaniny. Ventilační jednotka se dá otáčet o 180° což nám dává možnost změny směru průtoku vzduchu.

Ventilační jednotka je elektrické zařízení pro prostředí určené normou ČSN EN 33 2000-5-51- ZÁKLADNÍ, proto je třeba brát zřetel na okolí ve kterém je umístěná. Je zakázáno vystavovat ventilační jednotku dešti a umísťovat ji do vody, páry apod. Při montáži nesmí být přívodní kabel připojený v elektrické síti. Na filtrační tkaninu zanesenou (znečištěnou) prachem a jinými nečistotami nelze uplatnit záruku.


VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- > Rozměry: šířka 368 mm, výška 45 mm, hloubka 368 mm
- > Hmotnost 2 poziční 4,0 kg (bez přívodního kabelu)
Hmotnost 4 poziční 5,0 kg (bez přívodního kabelu)
- > Napěťová soustava 1NPE 230V ~50/60Hz TN-S
- > Proud: 2 poziční 0,28 A max, 4 poziční 0,56 A max
- > Pojistka 0,63 A
- > Příkon: 2 poziční 44 W max, 4 poziční 88 W max
- > Průtok vzduchu:
 - 2 poziční 300 m³/h max (bez filtrační tkaniny)
 - 4 poziční 600 m³/h max (bez filtrační tkaniny)
- > Určené prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 -ZÁKLADNÍ
- > Ochrana před nebez. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením zdroje

Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	Hmotnost (kg)	Max.proud (A)	Příkon (W)	Průtok (m ³ /hod.)
902430000000	OR-PCVE-19-01-002-xxx-GY-x	4,0	0,3	44	300
902431000000	OR-PCVE-19-01-004-xxx-GY-x	5,0	0,6	88	600

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“

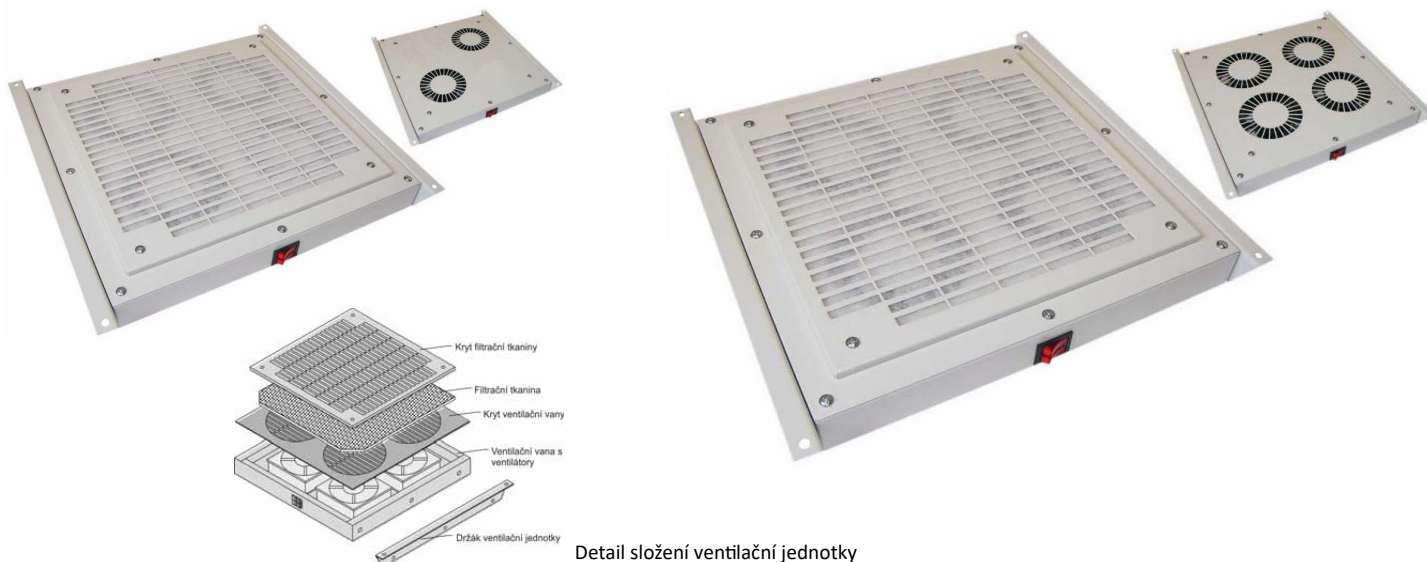

Detail složení ventilační jednotky