

POUŽITÍ

Rozváděčová skříň typu OR-UENR je univerzální nástěnná skříň pro prvky strukturovaných kabelází menšího rozsahu nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů se širokým spektrem použití . Její rozměrová variabilitnost, univerzálnost a vysoké krytí umožňuje použití jak v průmyslu, tak i v institucích jako jsou školy, banky, úřady atd.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň se dodává s krytím IP65. Na dveřích je lité těsnění, které zajišťuje vysoký standard těsnosti. Rozváděčovou skříň tvoří svařovaná, samonosná konstrukce z plechu síly 1,3 mm (zesílená na lemu kolem dveří zpětným ohraněním, tímto vznikne relativní síla plechu 2,6 mm) uzpůsobená pro uchycení na stěnu. Skelet je kolem dveřního lemu ohraněn tak, aby tvořil odtokový žlábek. Uchycení je možné provést přes čtveřici otvorů na zadní straně skříňe. Zavěšení dveří je provedeno na dvou, případně třech dveřních závěsech, a to podle výšky rozváděčové skříňe. Zajištění dveří pro otevření je provedeno pomocí jednobodových cylindrických zámků.

KRYTÍ

Skříň se dodává s krytím IP65. Na dveřích je lité těsnění, které zajišťuje vysoký standard těsnosti.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříňe dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí, síla vrstvy 80-120 µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříni je možné přibjednat velké množství příslušenství, např. police, záslepky, vyzarovací panely a mnoho dalšího včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext)
- > Síla materiálu 1,3 mm
- > Krytí IP65 (lité těsnění)

Objednávací informace

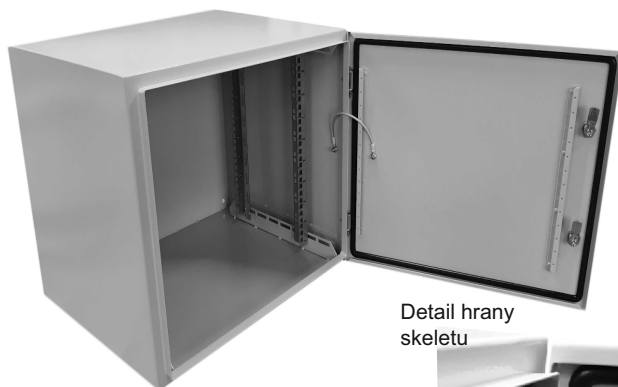


Detail hrany skeletu



Rozteč otvorů pro přichycení na zeď (zadní část rozvaděče)

- z výšky rozvaděče odečíst 2x 22,5mm. tz.=45mm
- z šířky rozvaděče odečíst 2x 22,5mm. tz.=45mm (šířková rozteč otvorů =600-45=555mm)

KATALOGOVÉ ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
RAL 7035 šedá	OR-UENR 600X400					
102190060404	OR-UENR-19-04-060-040-GY-C	4	600	400	245	16
102190060406	OR-UENR-19-06-060-040-GY-C	6	600	400	335	19
102190060409	OR-UENR-19-09-060-040-GY-C	9	600	400	470	22
102190060412	OR-UENR-19-12-060-040-GY-C	12	600	400	600	26
102190060415	OR-UENR-19-15-060-040-GY-C	15	600	400	735	29
102190060418	OR-UENR-19-18-060-040-GY-C	18	600	400	870	34
102190060421	OR-UENR-19-21-060-040-GY-C	21	600	400	1000	38
102190060424	OR-UENR-19-24-060-040-GY-C	24	600	400	1135	42
102190060428	OR-UENR-19-28-060-040-GY-C	28	600	400	1315	47
OR-UENR 600X500						
102190060509	OR-UENR-19-09-060-050-GY-C	4	600	500	245	18
102190060512	OR-UENR-19-12-060-050-GY-C	6	600	500	335	22
102190060515	OR-UENR-19-15-060-050-GY-C	9	600	500	470	25
102190060518	OR-UENR-19-18-060-050-GY-C	12	600	500	600	30
102190060521	OR-UENR-19-21-060-050-GY-C	15	600	500	735	34
102190060524	OR-UENR-19-24-060-050-GY-C	18	600	500	870	38
102190060528	OR-UENR-19-28-060-050-GY-C	21	600	500	1000	42
102190060524	OR-UENR-19-24-060-050-GY-C	24	600	500	1135	46
102190060528	OR-UENR-19-28-060-050-GY-C	28	600	500	1315	51
OR-UENR 600X600						
102190060609	OR-UENR-19-09-060-060-GY-C	4	600	600	245	21
102190060612	OR-UENR-19-12-060-060-GY-C	6	600	600	335	24
102190060615	OR-UENR-19-15-060-060-GY-C	9	600	600	470	28
102190060618	OR-UENR-19-18-060-060-GY-C	12	600	600	600	34
102190060621	OR-UENR-19-21-060-060-GY-C	15	600	600	735	38
102190060624	OR-UENR-19-24-060-060-GY-C	18	600	600	870	43
102190060628	OR-UENR-19-28-060-060-GY-C	21	600	600	1000	47
102190060624	OR-UENR-19-24-060-060-GY-C	24	600	600	1135	51
102190060628	OR-UENR-19-28-060-060-GY-C	28	600	600	1315	57

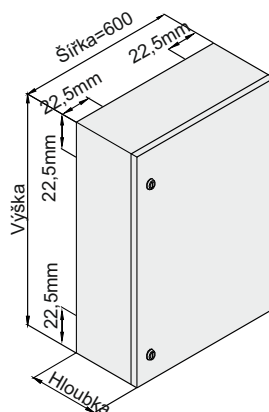

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“