

Ploché spojky série OJK-3000 so štandardnými spojovacími kazetami 24/96

Spojky série OJK-3000 poskytujú kapacitu do 96 spojov s použitím max. šiestich precízne odliatych spojovacích kaziet štandardnej veľkosti. Výrobky série OJK-3000 majú modulárny dizajn a sú optimálne usporiadané na pridávanie káblov a spojov v prípade potreby. Spojky série OJK-3000 sú vybavené štyrmi portami na jednoduchý vstup a jedným veľkým oválnym portom na inštalácie „loop thru“ (dnu-von). Porty na jednoduchý vstup sú vybavené záslepkami so závitmi, ktoré sa dajú ľahko odnímať pri základnej inštalácii, ako aj pri neskoršom rozširovaní spojení. Flexibilita série OJK-3000 sa dobre osvedčí v sieťových rozvodoch na lokálne uzly, vrátane štandardných aj balónových konfigurácií. Do štandardnej výbavy spojky je zahrnutý vynikajúci systém správy a uskladnenia káblov, spolu so všetkými komponentmi potrebnými na inštaláciu vo výrobcom dodávanej súprave.

Voliteľné príslušenstvo zahŕňa:

- Závitové zmršťovacie ochrany kábla
- Súprava univerzálnej montážnej podpory
- Balíček so živcou na sekundárne zatesnenie

Vlastnosti a výhody

- Zmršťovacie ochrany kábla zvyšujú kvalitu utesnenia
- Dajú sa znova otvoriť na neskoršie rozšírenia a pridávanie káblov
- Vyrobené z odolných termoplastových materiálov
- Úložné kazety na uskladnenie rôznych dĺžok vlákna
- Každá kazeta je vybavená dvoma držiakmi spojov na zmršťovaciu ochranu spoja, pásové vlákno alebo mechanický spoj.



*OJK-3052
Dve spojovacie kazety*




*OJK-3056
Šesť spojovacích kaziet*

Rozmery

Celková dĺžka	473 mm	(8,62")
Priemer svorky	145 mm	(5,71")
Max. rozmer kábla, port A, 1 kábel	22,5 mm	(0,89")
Min. rozmer kábla, port A, 1 kábel	4 mm	(0,16")
Max. rozmer kábla, port A, 2 káble	10 mm	(0,39")
Min. rozmer kábla, port A, 2 káble	3 mm	(0,12")
Max. rozmer kábla, oválny port, 1 kábel	34 mm	(1,34")
Min. rozmer kábla, oválny port, 1 kábel	18 mm	(0,71")
Max. rozmer kábla, oválny port, 2 káble	26 mm	(1,02")
Min. rozmer kábla, oválny port, 2 káble	10 mm	(0,39")


Usporiadanie portov



Informácie o objednávke

Číslo dielu	Popis
OJK3052	vybavený dvoma (2) spojovacími kazetami
OJK3053	vybavený tromi (3) spojovacími kazetami
OJK3054	vybavený štyrmi (4) spojovacími kazetami
OJK3056	vybavený šiestimi (6) spojovacími kazetami

Príslušenstvo

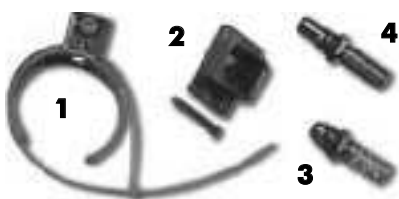

Položka	Diel č.	Popis
1	Súčasť súpravy OJK	Podpera 32'C
2	Súčasť súpravy OJK	Univerzálna montážna podpera so západkou
3	RAC 4603	M32 Pomocná tesniaca upchávka - štandardná
4	RAC 4711	M32 Pomocná tesniaca upchávka - špeciálna